

## SC-AH100 タンク内圧エラー時確認点

### SC-AH100 Check points in case of tank pressure error



- ① リサイクルタンクのパッキンが劣化していないか確認。

Check whether the packing of the recycling tank has deteriorated.



- ② ホースダクトに亀裂が入っていないか確認。

Check if there are any cracks in the hose duct.



- ②の赤丸部の亀裂部写真。写真のホースダクトは版投入口から見て左側だが、右側は見えないので交換する事も一案。

Photo of the crack circled in red in ②. The hose duct in the photo is on the left side when viewed from the plate input slot, but the right side is not visible, so one idea would be to replace it.

- ③ ワンダーガンの中が半田等で汚れていれば外して清掃。

(ワンダーガンがリサイクルタンの左にあるタイプ)

Remove and clean the inside of the Wonder Gun to see if it is dirty with solder, etc.

(The type where the wonder gun is to the left of the recycling tongue)





ワンダーガンが天板についているタイプ  
Type with wonder gun attached to the top plate

ワンダーガンを外して中を確認。汚れていたら清掃。  
※清掃しても復旧しない場合は新品に交換。  
Remove the wonder gun and check inside. Clean if  
dirty. ※If the problem persists even after cleaning,  
replace it with a new one.



④消泡フィルターが汚れていないか確認。汚れて  
いたら交換。  
Check that the defoaming filter is not dirty.  
Replace if dirty.

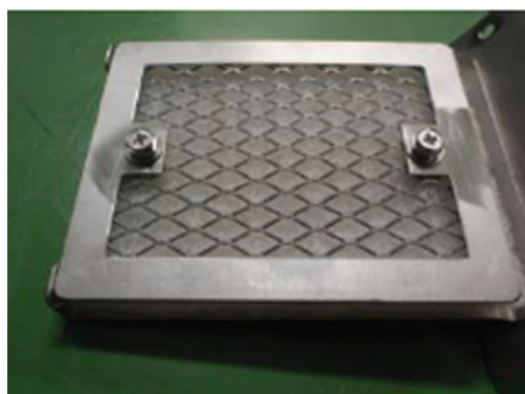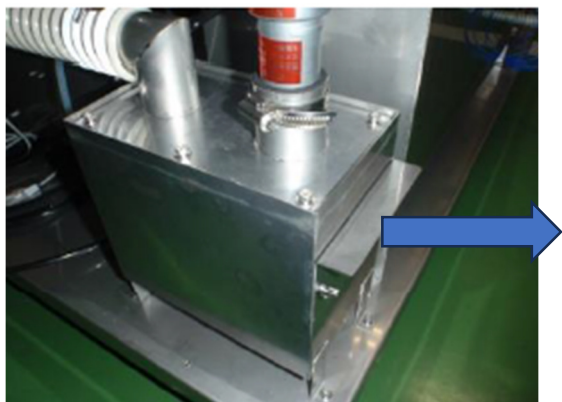

以上